

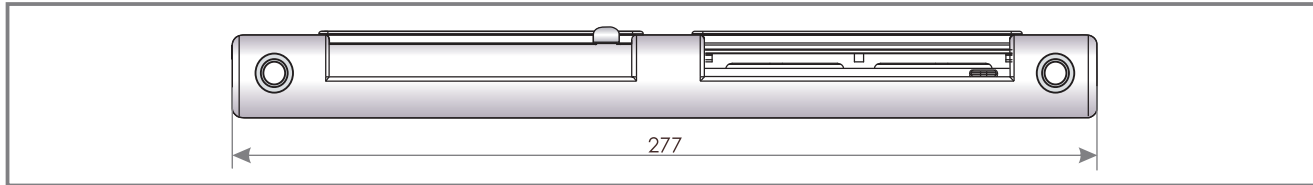



ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН С КОНТРОЛЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА VENTEC VT 201

СЕЧЕНИЕ VT 200


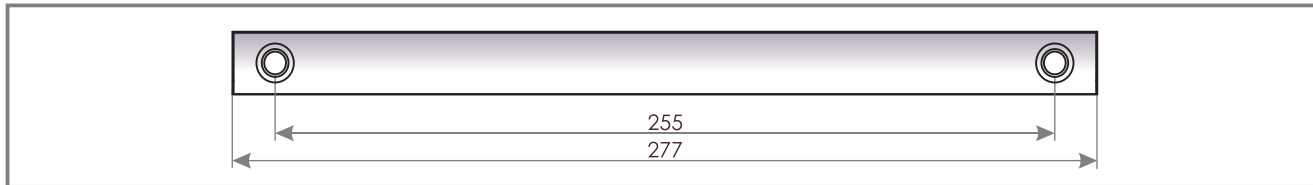


СЕЧЕНИЕ OZ 200



НАРУЖНЫЙ КОЗЫРЕК OZ 200

СЕЧЕНИЕ OZ 300

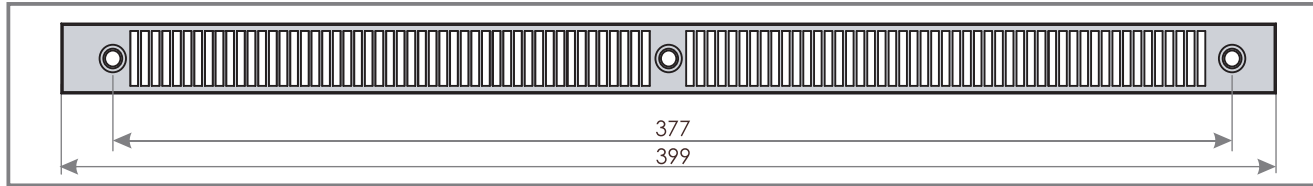

НАРУЖНЫЙ КОЗЫРЕК ПОД РОЛЬСТАВНИ OZ 300

ХАРАКТЕРИСТИКА

Поток воздуха

16 м³/ч (Δр = 10 Па)

Звукоизоляция


33 дБ

График 2. Зависимость потока воздуха q (м³/ч), протекающего через клапан VT 201, от разницы давления p (Па)




МОНТАЖ


на окне из древесины

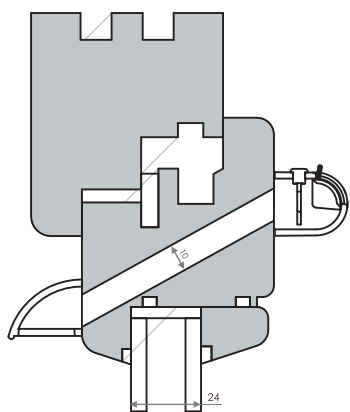


ВАРИАНТЫ ФРЕЗЕРОВКИ
ДЛЯ КЛАПАНА 201



на окне из ПВХ

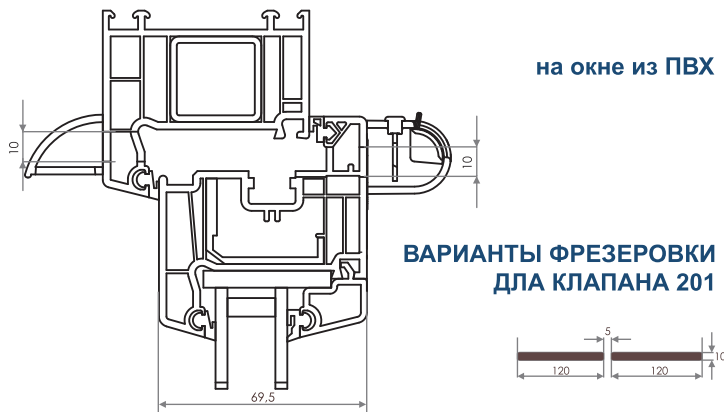

ВАРИАНТЫ ФРЕЗЕРОВКИ
ДЛЯ КЛАПАНА 201



VENTEC VT 201 - цветные решения

Тип	VT201	VT212	VT213	VT214	VT215	VT222	VT223	VT224	VT225
Цвет внутреннего клапана	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016
Цвет наружного козырька	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016