

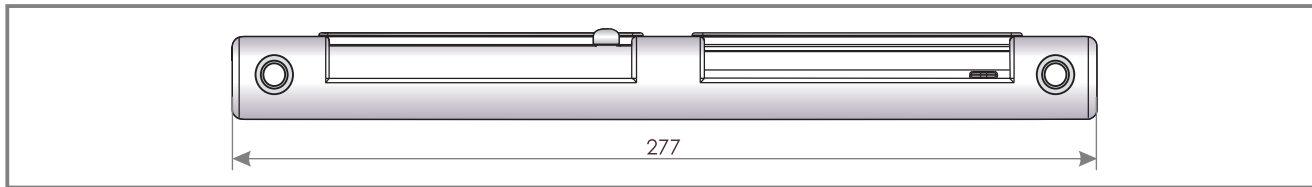



ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН VENTEC VT 601

СЕЧЕНИЕ VT 600


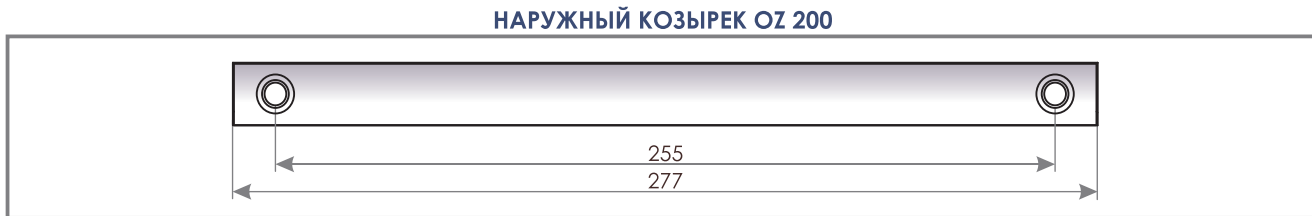


СЕЧЕНИЕ OZ 200



НАРУЖНЫЙ КОЗЫРЕК OZ 200

СЕЧЕНИЕ OZ 300

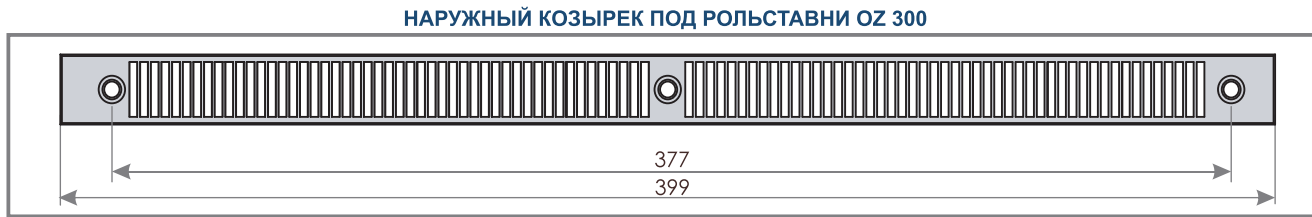

НАРУЖНЫЙ КОЗЫРЕК ПОД РОЛЬСТАВНИ OZ 300

ХАРАКТЕРИСТИКА

Поток воздуха

20 м³/ч (Δр = 10 Па)



Звукоизоляция

33 дБ

График 4. Зависимость потока воздуха q (м³/ч), протекающего через клапан VT 601, от разницы давления p (Па)



МОНТАЖ

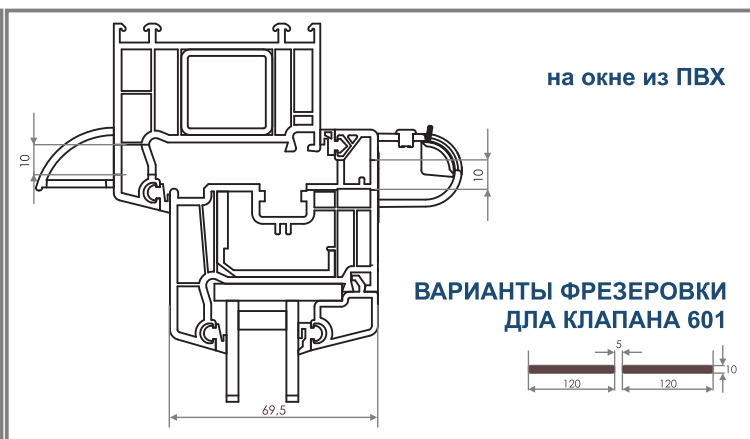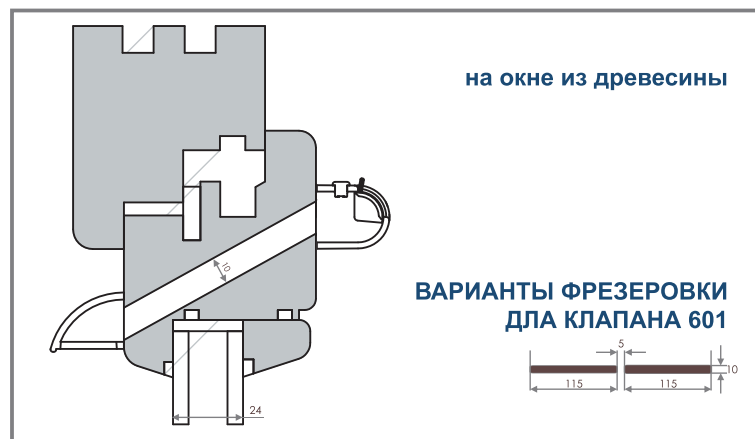

VENTEC VT 601 - цветové решения

Тип	VT601	VT612	VT613	VT614	VT615	VT622	VT623	VT624	VT625
Цвет внутреннего клапана	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016
Цвет наружного козырька	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016